


ALLES MIT SPANNUNG

wöhner

AMBUS® EASY SWITCH

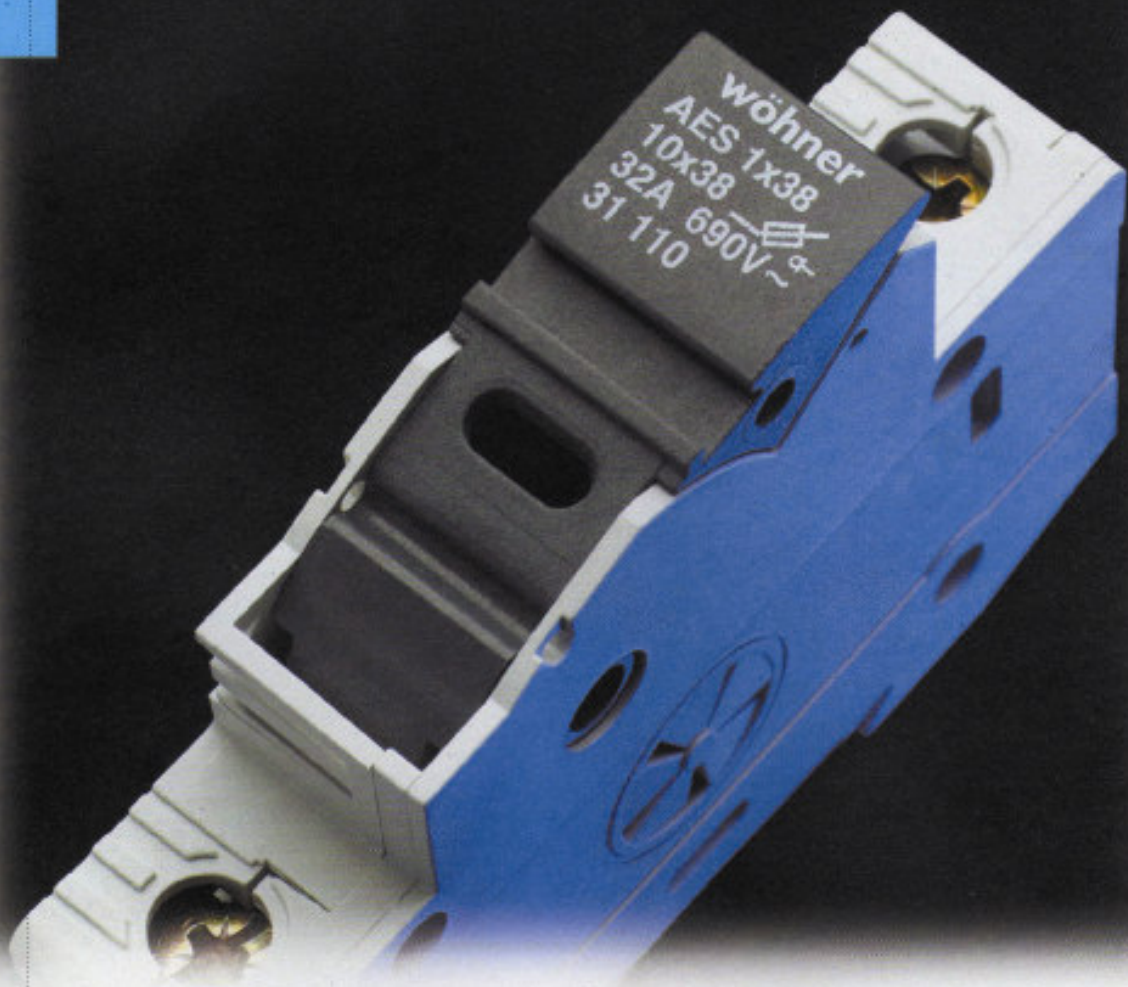

USED AROUND THE WORLD

符合 CSA、UL、CE

Fuse holder for cylindrical fuses up to 125A


一、 德國 wöhner 可帶負載分斷的 NH-熔斷器式

負載隔離開關

- 1、 新一代 NH-熔斷器式負載隔離開關，最大額定電流 630A，亦可做閘刀開關。

二、 NH-柱形保險絲座

- 1、 德國 wöhner 通過 CE、CSA、UL 及 acc to 60947-3/AC-22B(690v)等規範。
- 2、 彈簧推動裝置，確保保險絲座，正確開、關。
- 3、 接觸面鍍銀使導電效果良好可降低溫升之機會。
- 4、 側面通風設計及散熱孔可避免 Fuse 做彼此間積溫現象。
- 5、 不含矽樹脂，氟元素，符合環保要求。

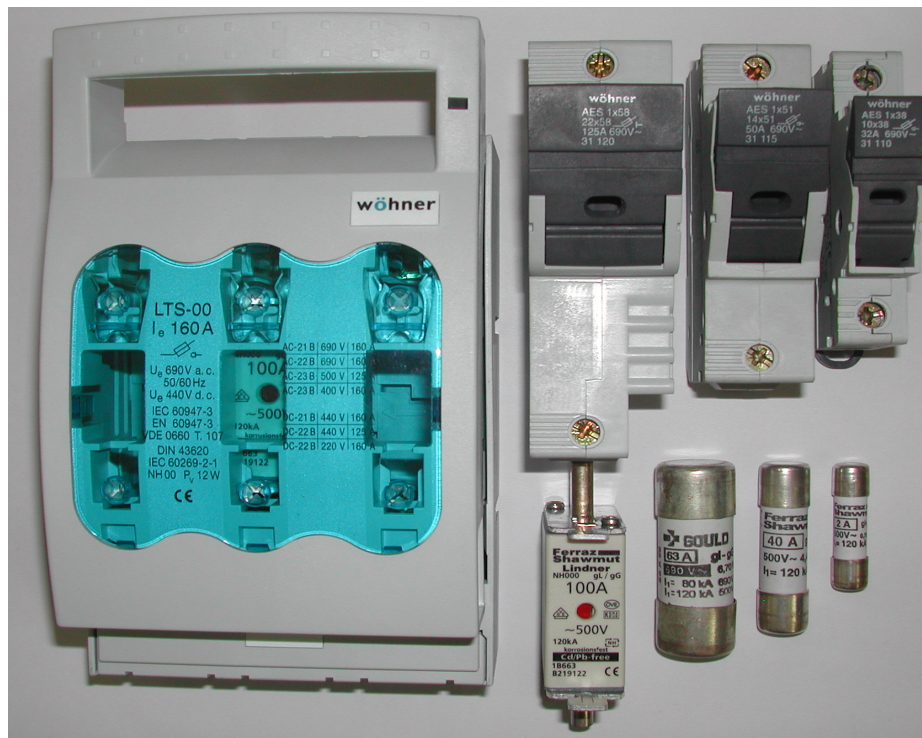


Permissible power dissipation of fuse use in operating mode (observe required minimum conductor diameter)


保險絲用途的可允許功率耗散在操作方式下(觀察必需的極小的指揮直徑)

尺寸	極數	保險絲		
		g G / g L	a M	aR / gR / gRL
8 x 3 1	所有極數	2.6W (6mm ²)		
10 x 3 8	所有極數	3.0W (6mm ²)	1.2W (6mm ²)	3.0W (6mm ²)
10 x 3 8	適用於半導體用之保險絲			4.3W (10mm ²)
14 x 5 1	所有極數	5.0W (10mm ²)	3.0W (10mm ²)	5.0W (10mm ²)
14 x 5 1	適用於半導體用之保險絲			6.5W (25mm ²)
22 x 5 8	所有極數	9.5W (35mm ²)	7.0W (35mm ²)	9.5W (35mm ²)
22 x 5 8	適用於半導體用之保險絲			11W (50mm ²)


31 105 - 31 114 31 130 - 31 134 31 273 - 31 277

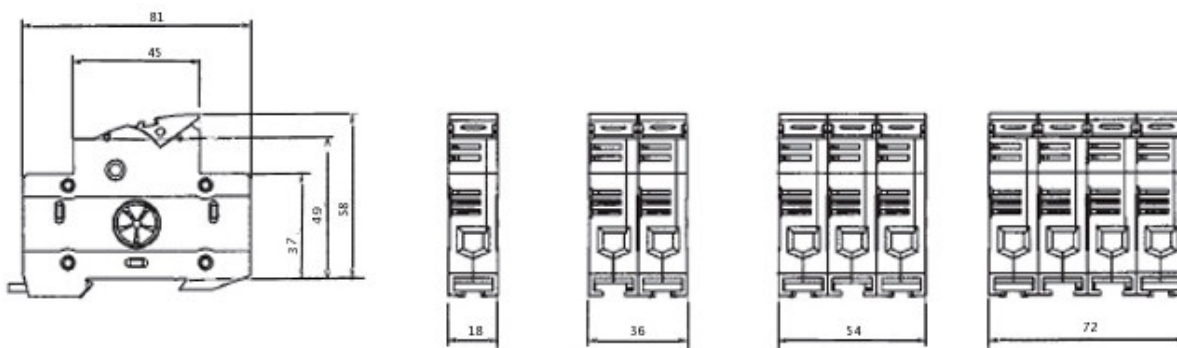


31 115 - 31 119 31 135 - 31 138 31 278 - 31 280

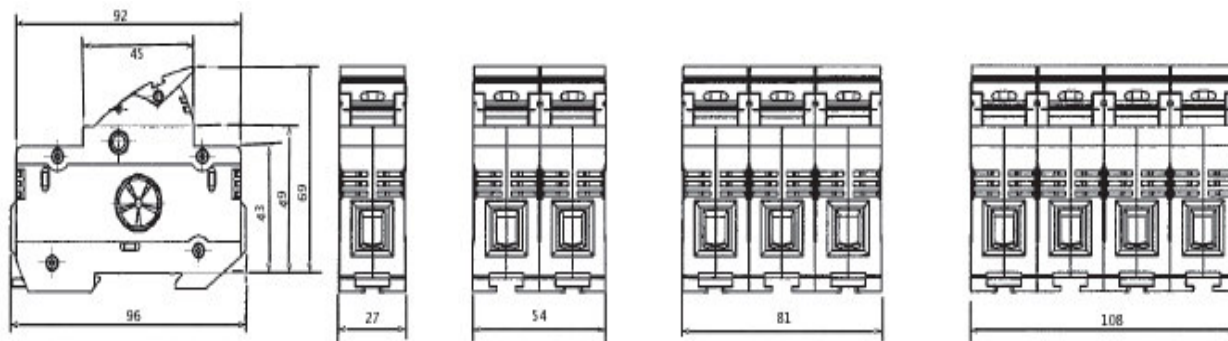

31 120 - 31 124 31 140 - 31 143 31 281 - 31 283

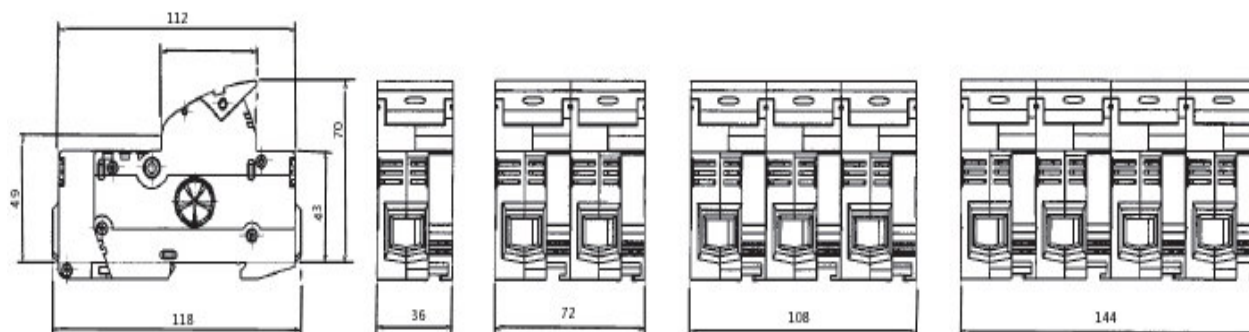

※AMBUS® EasySwitch 保險絲座不含 LED 燈：

	尺寸 / 最大電壓 (V)/ 最大安培 (A)	極數	寬	接線	PC/ 盒	重量	產品編號
			mm	mm ²			
	8 X31 / 400V AC / 25A	1-pole	17.5	1.5 -25	12	6.3	31 105
		2-pole	36	1.5 -25	6	12.7	31 107
		3-pole	54	1.5 -25	4	19.3	31 108
	10X38 / 690V AC / 32A	1-pole	17.5	1.5 -25	12	6.4	31 110
		2-pole	36	1.5 -25	6	12.7	31 112
		3-pole	54	1.5 -25	4	19.3	31 113
	14X51 / 690V AC / 50A	1-pole	27	1.5 -35	6	9.7	31 115
		2-pole	54	1.5 -35	3	20.2	31 117
		3-pole	81	1.5 -35	2	30.4	31 118
	22 X58 / 690V AC / 125A	1-pole	36	4-50	6	15.8	31 120
		2-pole	72	4-50	3	32.2	31 122
		3-pole	108	4-50	2	48.6	31 123


※AMBUS® EasySwitch 保險絲座不含 LED 燈，右邊附接地：

	尺寸 / 最大電壓 (V)/ 最大安培 (A)	極數	寬	接線	PC/盒	重量	產品編號
			mm	mm ²			
	8 X31 / 400V AC / 25A	1-pole+N	36	1.5-25	6	13.4	31 106
		3-pole+N	72	1.5-25	3	27	31 109
	10X38 / 690V AC / 32A	1-pole+N	36	1.5-25	6	13.3	31 111
		3-pole+N	72	1.5-25	3	27	31 114
	14X51 / 690V AC / 50A	1-pole+N	54	1.5-35	3	22	31 116
		3-pole+N	108	1.5-35	1	42.7	31 119
	22 X58 / 690V AC / 125A	1-pole+N	72	4-50	3	35.8	31 121
		3-pole+N	144	4-50	1	67.5	31 124


※AMBUS® EasySwitch 保險絲座不含 LED 燈，左邊附接地：

	尺寸 / 最大電壓 (V)/ 最大安培 (A)	極數	寬	接線	PC/盒	重量	產品編號
			mm	mm ²			
	8 X31 / 400V AC / 25A	1-pole+N	36	1.5-25	6	13.3	31 163
		3-pole+N	72	1.5-25	3	26.8	31 164
	10X38 / 690V AC / 32A	1-pole+N	36	1.5-25	6	13.3	31 165
		3-pole+N	72	1.5-25	3	26.8	31 166
		1-pole+N int.	18	1.5-10	12	9	31 273
		3-pole+N int.	54	1.5-10	4	22	31 274
	14X51 / 690V AC / 50A	1-pole+N	54	1.5-35	3	21.8	31 167
		3-pole+N	108	1.5-35	1	42.8	31 168
	22 X58 / 690V AC / 125A	1-pole+N	72	4-50	3	35.6	31 170
		3-pole+N	144	4-50	10	68	31 171


※ AMBUS® EasySwitch 用於半導體保險絲 之保險絲座 :

	尺寸 / 最大電壓 (V)/ 最大安培 (A)	極數	寬	接線	PC / 盒	重量	產品編號
			mm	mm ²		kg/%	Part no.
	10X38 / 690V AC / 32A	1-pole	17.5	1.5-25	12	6.4	31 275
		2-pole	36	1.5-25	6	12.7	31 276
		3-pole	54	1.5-25	4	19.3	31 277
	14X51 / 690V AC / 50A	1-pole	27	1.5-35	6	9.7	31 278
		2-pole	54	1.5-35	3	20.2	31 279
		3-pole	81	1.5-35	2	30.4	31 280
	22 X58 / 690V AC / 125A	1-pole	36	4-50	6	15.8	31 281
		2-pole	72	4-50	3	32.2	31 282
		3-pole	108	4-50	2	48.6	31 283


※ AMBUS® EasySwitch 保險絲座含 LED 燈 :

	尺寸 / 最大電壓 (V)/ 最大安培 (A)	極數	寬	接線	PC / 盒	重量	產品編號
			mm	mm ²		kg/%	Part no.
	10X38 / 690V AC / 32A	1-pole	17.5	1.5-25	12	6.5	31 130
		1-pole+N*	36	1.5-25	6	13.4	31 131
		2-pole	36	1.5-25	6	12.8	31 132
		3-pole	54	1.5-25	4	19.4	31 133
		3-pole+N*	72	1.5-25	3	27.1	31 134
	14X51 / 690V AC / 50A	1-pole	27	1.5-35	6	9.7	31 135
		3-pole	81	1.5-35	2	30.4	31 138
	22 X58 / 690V AC / 125A	1-pole	36	4-50	6	15.8	31 140
		3-pole	108	4-50	2	48.6	31 143
	N* : 接地方向在右邊						



配件產品


CONNECTION SETS , for customized combinations of multi-pole units					
	尺寸/ 最大電壓(V)/	型式	PC/ 盒	重量	產品編號
	最大安培(A)			kg/%	Part no.
	10 x 3 8	2-pole	1	2.6	31 267
		3-pole	1	3.8	31 268
	14 x 5 1	2-pole	1	3.6	31 269
		3-pole	1	5.8	31 270
	22 x 5 8	2-pole	1	4.6	31 271
		3-pole	1	6.8	31 272
Each set allows you to create ten 2-3-pole combinations.					

COMB -TYPE BUSBAR 400V AC , 長 1M

絕緣接線	型式	供給		接線	PC/ 盒	重量	產品編號
	Model	中心	側邊	mm ²		kg/%	Part no.
	1-pole,insulated,bridge,pitch 18mm	150A	75A	16	25	20.9	31 101
	3-pole, insulated,bridge,pitch 18mm	130A	65A	16	10	61.8	31 102
	1-pole,insulated,bridge,pitch 27mm	150A	75A	16	25	19.0	31 014
	3-pole,insulated,bridge,pitch 27mm	130A	65A	16	10	56.2	31 012
	1-pole,insulated,bridge,pitch 27mm	260A	130A	35	10	41.6	31 057
	3-pole,insulated,bridge,pitch 27mm	220A	110A	35	4	123.0	31 056

CONNECTION TERMINAAL

連接接線端子	型式	接線	PC/ 盒	重量	產品編號
	Model	mm ²		kg/%	Part no.
	For 1 and 3 -pole comb -type busbars 16mm ² , pitch 18 , side connection	6-25	50	1.2	31 103
	For 1 and 3 -pole comb -type busbars 16mm ² , pitch 18 , side connection	6-25	50	1.2	31 157
	For 1 -pole comb -type busbars 16mm ² , pitch 27 , side connection	6-50	25	2.5	31 028
	For 3 -pole comb -type busbars 35mm ² , pitch 27 , side connection	6-50	25	2.9	31 029
	For 1 -pole comb -type busbars 35mm ² , front connection	6-50	25	2.9	31 085
	For 3 -pole comb -type busbars 35mm ² , front connection	16-95	3	9.0	01 198
	One terminal required for each phase	16-95	3	9.3	01 228

頂蓋	型式	PC/ 盒	重量	產品編號
	Model		kg/%	Part no.
	For 3 -pole comb -type busbars 16mm ²	50	0.2	31 027
	For 3 -pole comb -type busbars 35mm ²	10	0.2	31 084