


XC-SP25 系列

- 精巧短管型與光學玻璃鏡片設計, 檢測距離達25M.
- 具備遮光與入光ON功能和極性保護.
- IP67防護等級,能有效抵抗惡劣環境.
- 玻璃鏡頭可拆卸維護,適用於自動洗淨及高壓沖洗設備.




產品型號	XC-SP25MN	XC-SP25MP
檢測方式	透過型	
檢測距離	25M	
輸出狀態	NPN NO & NC	PNP NO & NC
標準檢測物	Ø20mm 不透明物體	
工作電壓	DC 12~24V±10%	
反應時間	<5ms	
負載電流	<100mA	
投光器光源	紅外光	
動作指示燈	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	極性保護	
防護等級	IEC IP67	
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%	
環境照明度	人造光<3500 Lux / 太陽光<11000 Lux	
材質	本體: ABS / 鏡頭: 玻璃	
連接型式	2M PVC 電纜線	
配件	固定螺母	

外觀尺寸:

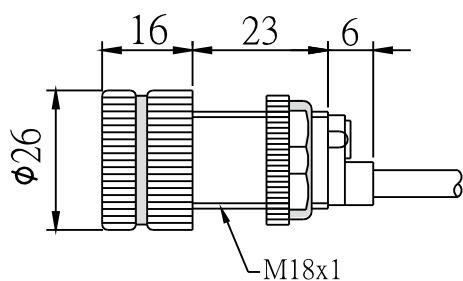


接線圖:

Emitter of Thru-beam



NPN NO & NC Type



PNP NO & NC Type

