


### XD 系列

- CENELEC-M12尺寸規格, 安裝便利.
- 具備短路輸出保護, 遮光與入光ON功能.
- 檢測靈敏度性能佳, 抗干擾雜訊性能高.
- 種類齊全, 檢測距離與方式多樣化.




產品型號	XD-SR1.2MN	XD-SR1.2MP	XD-CR15N	XD-CR15P	XD-CR08N	XD-CR08P
檢測方式	鏡片反射型		擴散反射型			
檢測距離	1.2M		15cm		8cm	
輸出狀態	NPN NO & NC	PNP NO & NC	NPN NO & NC	PNP NO & NC	NPN NO & NC	PNP NO & NC
標準檢測物	Ø30mm 不透明物體		80x80mm 白紙			
工作電壓	DC 12~24V±10%					
反應時間	<5ms					
負載電流	<100mA					
感度調整	靈敏度調整旋鈕					
投光器光源	紅外光					
動作指示燈	紅色 LED 指示燈					
輸出防護	短路保護					
防護等級	IEC IP65					
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%					
環境照明度	人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux					
材質	本體：黃銅鍍鎳 / 鏡頭：壓克力					
連接型式	2M PVC 電纜線					
配件	固定螺母、調整起子、反光鏡片(鏡片反射型使用)					

外觀尺寸:

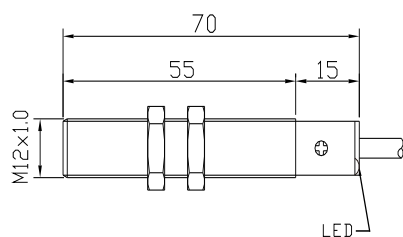

接線圖:

NPN NO & NC Type



PNP NO & NC Type

