


### XE 系列

- 輕巧小型化設計,內置放大器,具備極性輸出保護.
- 檢測靈敏度性能佳,可檢測微小物件,遮光與入光ON功能.
- 具備A/B頻率雙機型,可併排安裝使用.
- 安裝便利,抗干擾雜訊性能佳.




產品型號	XE-SP50NE1	XE-SP50NE2	XE-SP50PE1	XE-SP50PE2	XE-SP2MNE1	XE-SP2MNE2	XE-SP2MPE1	XE-SP2MPE2
檢測方式	透過型							
檢測距離	50cm				2M			
輸出狀態	NPN NO	NPN NC	PNP NO	PNP NC	NPN NO	NPN NC	PNP NO	PNP NC
標準檢測物	Ø3mm 不透明物體				Ø7mm 不透明物體			
工作電壓	DC 12~24V±10%							
反應時間	<5ms							
負載電流	<100mA							
投光器光源	紅外光							
動作指示燈	紅色 LED 指示燈							
輸出防護	極性保護							
防護等級	IEC IP65							
環境溫溼度	-20 ~ 55°C (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%							
環境照明度	人造光<3000 Lux / 太陽光<10000 Lux							
材質	本體: ABS / 鏡頭: 壓克力							
連接型式	2M PVC 電纜線							
配件	固定架、固定螺絲							

#### 外觀尺寸:

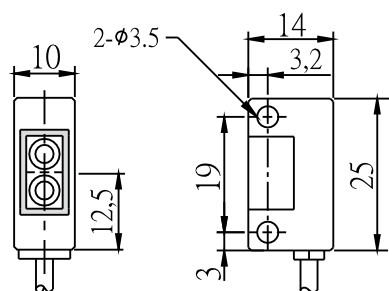


#### 接線圖:

##### Emitter of Thru-beam Type



##### NPN NO/NC Type



##### PNP NO/NC Type

