

XO 系列

- ◎貫穿形近接開關、非接觸檢測方式、應用廣泛可有效取代微動與極限開關。
- ◎極性逆接與負載短路保護、IP67 防護等級、可靠性高、抗干擾性能佳、使用壽命長。
- ◎產品種類齊全、外觀尺寸檢測距離多樣化、檢測距離 10~22mm。
- ◎中繼型連接器和 2M 電纜線連接方式。



IEC IP67


Cable with M12 Plug Connector
ABS

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XO-N33N10E1-U	DC 10~30V	400Hz	10mm
DC 3 線 PNP NO	XO-N33P10E1-U			

IEC IP67

Cable with M12 Plug Connector
ABS

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3 線 NPN NO	XO-N33N15E1-U	DC 10~30V	100Hz	15mm
DC 3 線 PNP NO	XO-N33P15E1-U			

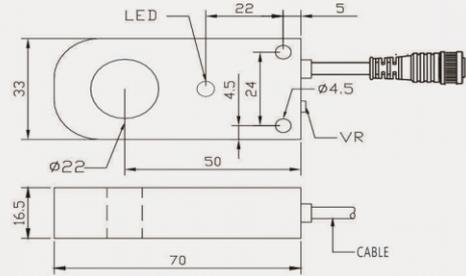

Cable with M12 Plug Connector
ABS

輸出狀態	型號	工作電壓	反應頻率	檢測距離
DC 3線 NPN NO	XO-N33N22E1-U	DC 10~30V	50Hz	22mm
DC 3線 PNP NO	XO-N33P22E1-U			

說明	規格
標準檢測物	鐵珠, 2 mm (XO-N33□ 10 系列) 鐵珠, 3 mm (XO-N33□ 15 系列) 鐵珠, 5 mm (XO-N33□ 22 系列)
安裝方式	非隔離型(露出方式)
負載電流	≤ 200mA
動作指示燈	紅色 LED 指示燈
輸出防護	逆接線、負載短路保護
感應係數	鐵 1.0、鋁箔 0.95、白鐵 0.7、黃銅 0.4、鋁 0.4、紅銅 0.28
環境溫溼度	-20 ~ 70℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%

接線圖：

